



Обогреватель с вентилятором в защитном корпусе EKF

[Артикулы: HF200C, HF300C, HF400C, HF500C]

Fan heater in protective housing EKF

[Item codes: HF200C, HF300C, HF400C, HF500C]

Characteristics / Параметры	Values / Значения			
Heating power*, W Мощность нагрева*, Вт	200	300	400	500
Rated voltage Un, V AC Номинальное напряжение Un, В AC	230			
Heating element Нагревательный элемент	Resistive Резистивный			
Mounting type Крепление	DIN rail/mounting plate На DIN-рейку/ монтажную панель			
Mounting position Монтажное положение	Vertical Вертикальное			
Connection Подключение питания	3 screw clamps, wire cross-section 2,5 mm ² , tightening torque 0,8 N•m 3 винтовых зажима, сечение проводника 2,5 мм ² , момент затяжки 0,8 Н•м			
Radiator Радиатор	Anodized aluminum profile Алюминиевый профиль, анодированный			
Housing material Материал корпуса	Plastic UL94 V-0, black Пластмасса UL94 V-0, черная			


*at ambient temperature of +20 °C

* при температуре окружающей среды +20 °C


Characteristics / Параметры	Values / Значения
Fan performance, m ³ /h Производительность вентилятора, м ³ /ч	150
Fan service life, hours Срок службы вентилятора, ч	50 000 at +25 °C (+77 °F) 50 000 при +25 °C (+77 °F)
Operating and storage temperature, °C Температура эксплуатации/хранения, °C	-45 to +70 От -45°C до +70
Degree of protection Степень защиты	IP20
Operating and storage humidity, % Влажность при эксплуатации/хранении, %	Max. 90 Макс. 90
Max. surface temperature, °C Температура поверхности, макс, °C	75
Weight, kg Масса, кг	1,3
Dimensions, mm Габариты, мм	169x127x89

WIRING DIAGRAM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

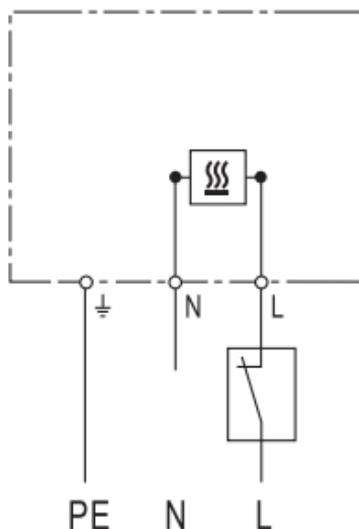

OVERALL DIMENSIONS
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

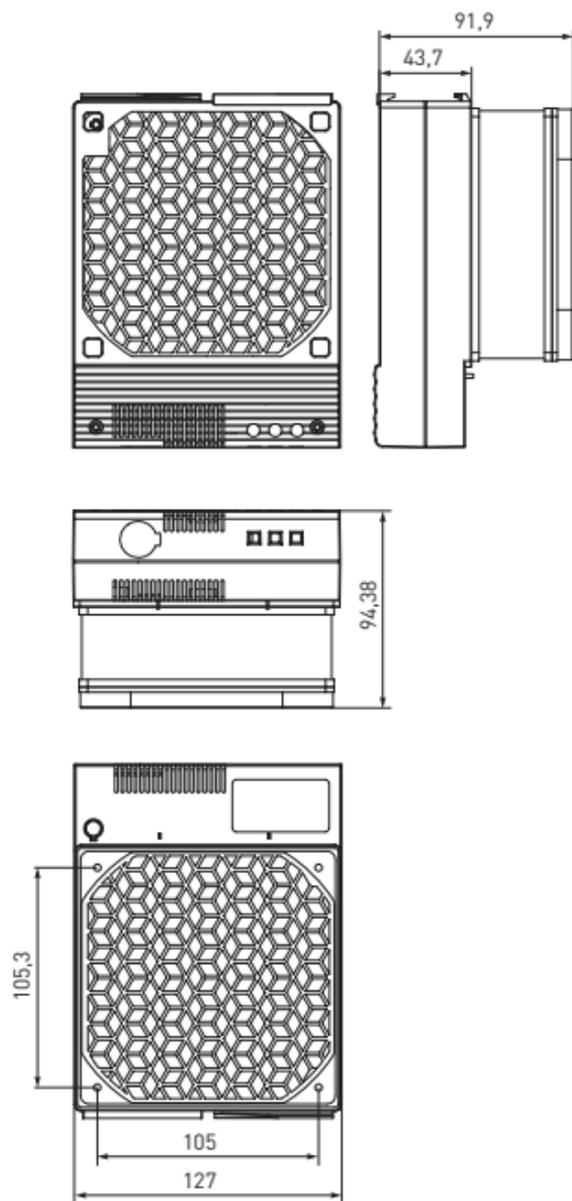

TRANSPORTATION AND STORAGE

Heaters can be transported by any means of enclosed transport that protects the packaged goods from mechanical impact and weather exposure. Heaters shall be stored in the original package indoors at the ambient temperature from -40°C to +70°C and relative humidity of max. 90%.

WARRANTY

Service life: 10 years.

Shelf life: 7 years from the date of manufacture.

Warranty period: 7 years from the date of sale.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механически и атмосферных воздействий. Хранение должно осуществляться в упаковке, в закрытых помещениях при температуре от -40 до +70 °С и относительной влажности не более 90%.

Гарантийный срок:

- Срок службы – 10 лет.
- Гарантийный срок хранения (с даты производства) – 7 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации (с даты продажи) – 7 лет.

Technical manual

Паспорт

شهادة تقنية



v3

ekfgroup.com